

(国) 150号 牧之原市細江 [新坂口谷川橋 上部工工事]

平成24年10月

【位置図】



【現況】




【工事の内容】

本工事は、渋滞解消を目的に、(国)150号のバイパスとして二級河川坂口谷川を渡河する橋梁を架設するものです。

平成23年度から下部工に着手し、平成24年度から平成25年度にかけて上部工の桁製作及び架設を行う工事です。

今回の景観検討は『防護柵』と『橋桁』が対象とされました。

鋼橋上部工 L=114.0m W=12.0m
鋼3径間連続非合成版桁

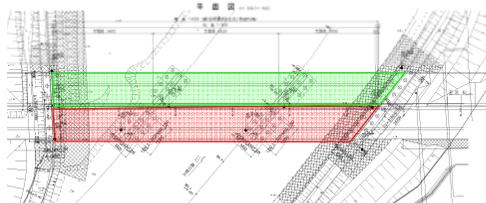



◎採用◎ 防護柵：グレーベージュ
橋桁：ダークブラウン



比較案 防護柵：グレーベージュ
橋桁：グレーベージュ



景観検討会議対象 (防護柵及び橋桁)

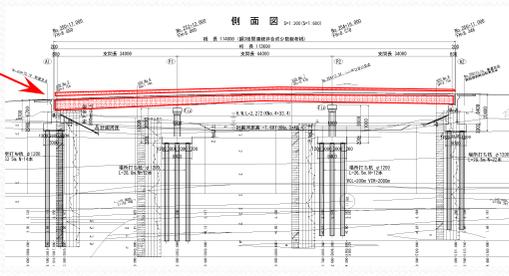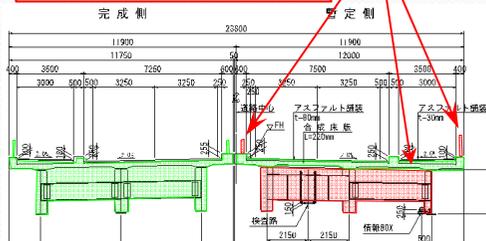

ふじのくに色彩・デザイン指針 《 留意事項 》

エリアの景観特性に調和する色彩を採用する

- ・エリア区分 田
- ・防護柵 連続構造物であり塗装面積小
- ・橋桁 単体構造物であり塗装面積大

防護柵

- ・周辺環境や前後の防護柵、橋梁の色彩に配慮する
- ・必要以上の突起がないデザインとするよう配慮する
- ・周辺の環境から浮き上がらないように配慮する

橋桁

- ・桁高を抑える(桁高を薄く見せる)ことに配慮する。

景観検討会議結果

防護柵：ダークブラウンを採用
橋桁：グレーベージュを採用