

～ 災害に強い川づくり ～

二級河川 葉梨川 豪雨災害等緊急対策事業 (藤枝市 下之郷)

事業概要

【事業目的】 浸水被害を減らすため、川を掘り下げ洪水を流れやすくします
当河川の沿川は家屋が連亘していますが、河道が狭小なため、昭和57年9月の豪雨では浸水面積72ha、床上浸水10戸、床下浸水21戸という甚大な被害が発生するなど、浸水被害がたびたび発生しています。

葉梨川の河川改修は昭和48年度から平成10年度にかけ、朝比奈川合流点より井尻堰までの区間で改修が完了した状況ですが、昭和57年の災害では、その上流にある花倉川との合流点を中心に浸水区間が集中しているため、今回の事業では井尻堰から花倉川合流点を含む中田橋上流までのL=520mを平成24年度から平成31年度の8か年で整備することで、周辺地域住民の生命と財産を守るとともに、安心な暮らしの提供を目指します。

【全体計画】

- 延長 520m
- 事業費 800百万円
- 確率 1/30(流下能力240～320m³/s)
- 河川幅 21～26m
- 事業期間 平成24年度～平成31年(予定)

【平成29年度の事業内容(予定)】

- 事業費 87百万円
- ・護岸工 施工延長 13.6m
- ・中田橋上部工 1式

位置図



【お問合せ先】 静岡県島田土木事務所 工事第2課
電話：0547-37-1086

平成29年11月30日

二級河川 葉梨川 豪雨災害等緊急対策事業 (藤枝市 下之郷)

①育新橋状況




育伸橋—施工状況
平成27年度に完成しました。

②中田橋状況



H29年度より、中田橋上部工の施工を予定しています。年度末に完成予定です。

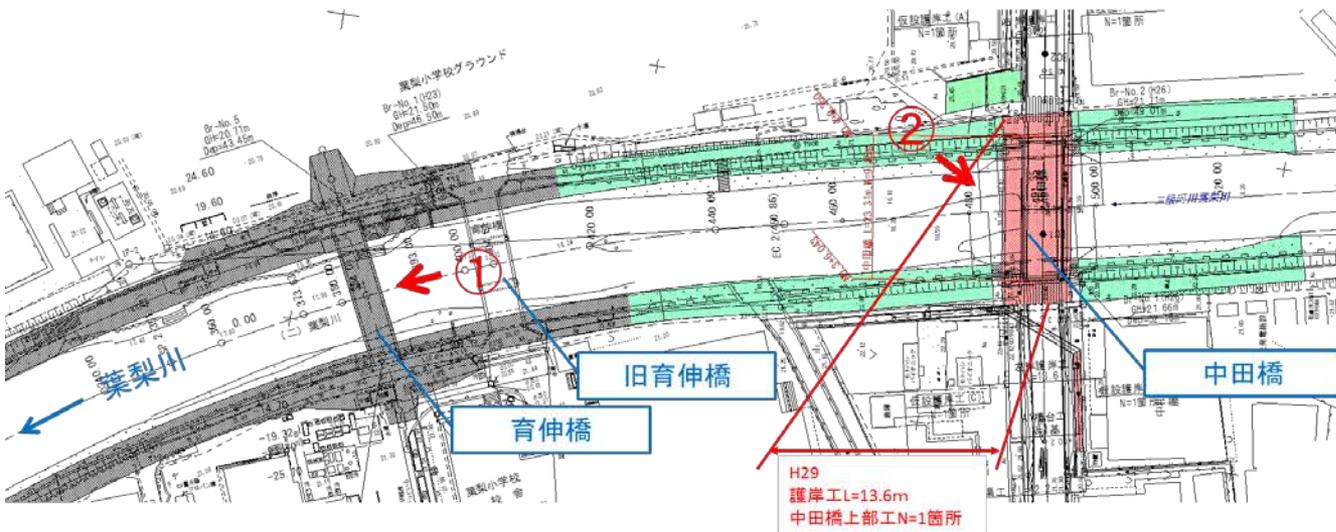

側面図

