

県道静岡朝比奈藤枝線 道路改築事業

(藤枝市岡部町宮島)

位置図

●事業概要

【事業目的】道路拡幅を実施し、交通の安全対策を図ります。

静岡市葵区羽鳥を起点とし藤枝市下藪田に至る一般県道静岡朝比奈藤枝線は、地域の主要な道路として通勤車等多くの方に利用されています。しかしながら、現道は狭隘で、自動車及び歩行者のすれ違いが困難で、交通が輻輳し危険な状況にあります。

このため当事業において道路拡幅を実施し、交通の安全対策を図ります。

【道路改築計画】(未施工区間)

延長 L=294m
道路規格 3種3級(30km/h)、全体幅員10m、車道幅員6m
事業費 294百万円
事業期間 平成27年度～平成30年度(予定)

【平成29年度の事業内容】

事業費 44百万円
・用地補償 1式



— 静岡朝比奈藤枝線

平成29年7月31日

県道静岡朝比奈藤枝線 道路改築事業 (藤枝市岡部町宮島)

施工完了区間



施工前




施工後


施工前 自動車通行状況



未施工区間の計画平面図

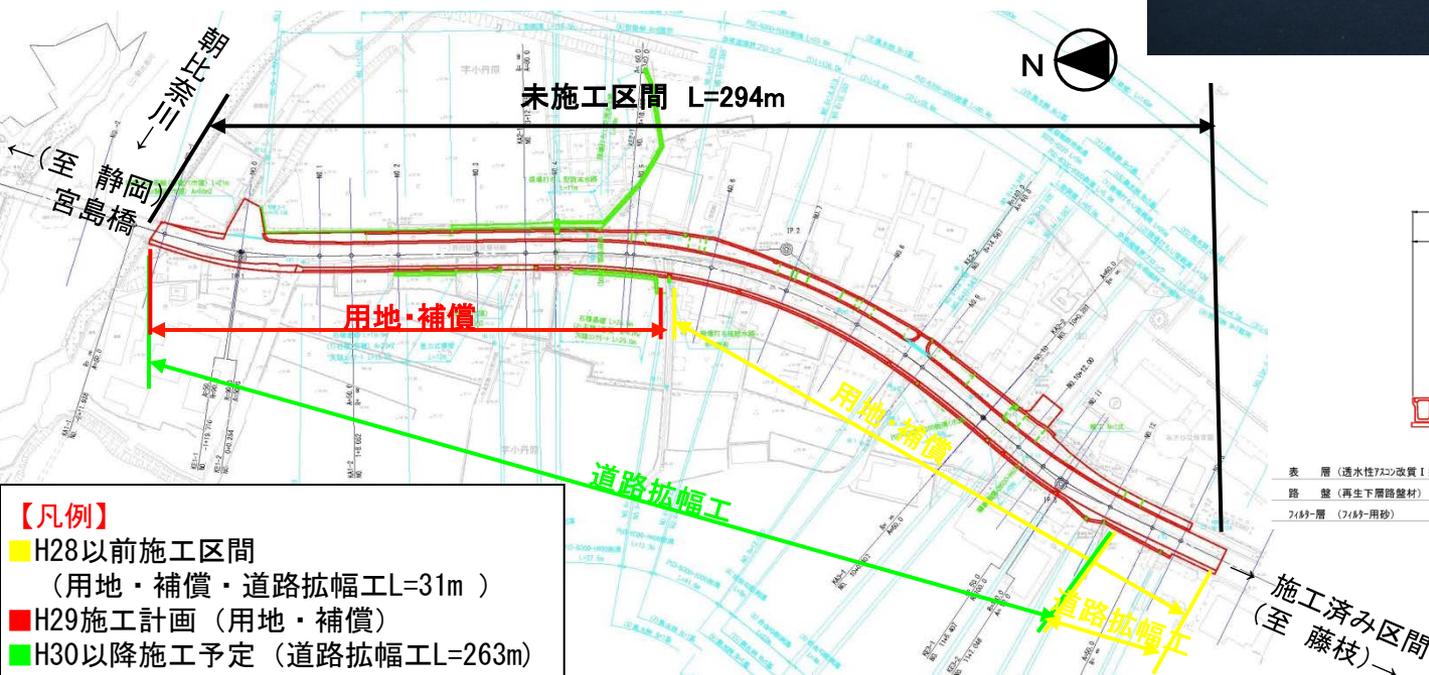

道路標準横断面

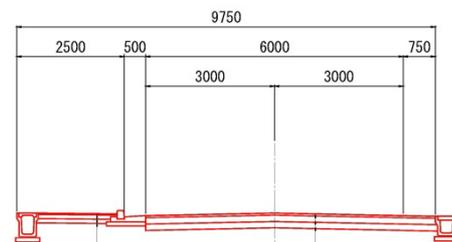

表層 (透水栓7322改質I型)	t=3cm
路盤 (再生下層路盤材)	t=10cm
7(砂)層 (7(砂)用砂)	t=10cm

M4 (旧A) 交通、推定ORR=12、耐用年数20年	
表層 (再生密粒度7322C13)	t=5cm
上層路盤 (粒度調整砕石)	t=15cm
下層路盤 (再生下層路盤材)	t=15cm