

# 「金谷御前崎連絡道路」

すげやま

## 菅山インターチェンジの立体交差化の完成



### 1. 概要

島田土木事務所では、地域高規格道路「金谷御前崎連絡道路」（全体延長約 30 km）の一部となる国道 473 号相良バイパスの菅山インターチェンジと大沢インターチェンジについて、立体交差化を進めています。

このたび、菅山インターチェンジの工事が完成し、平成 24 年 3 月 17 日（土）に供用開始しますのでお知らせします。

なお、大沢インターチェンジの立体交差化については、平成 24 年夏の供用開始を目途に、現在橋梁の桁架設を進めています。

### 2. 供用開始の概要

日時：平成 24 年 3 月 17 日（土）15 時

場所：牧之原市<sup>すげがや</sup>菅ヶ谷地内

### 3. 事業効果

現在、国道 473 号相良バイパス菅山インターチェンジは、平面交差で暫定供用していることから、立体交差化の完成により走行性や安全性の向上等が期待されます。

### 4. 事業概要

事業延長 L=725m

道路幅員 幅員 10.0m（2 車線歩道なし）



事業期間 平成 21 年度～平成 23 年度

主な工事内容

- ・菅山第 1 高架橋（4 径間連続鋼鈹桁橋 橋長 L=109.8m）
- ・道路工（補強土壁工）L=70m
- ・菅山第 2 高架橋（3 径間連続鋼鈹桁橋 橋長 L=94.0m）



# 地域高規格道路「金谷御前崎連絡道路」の概要図

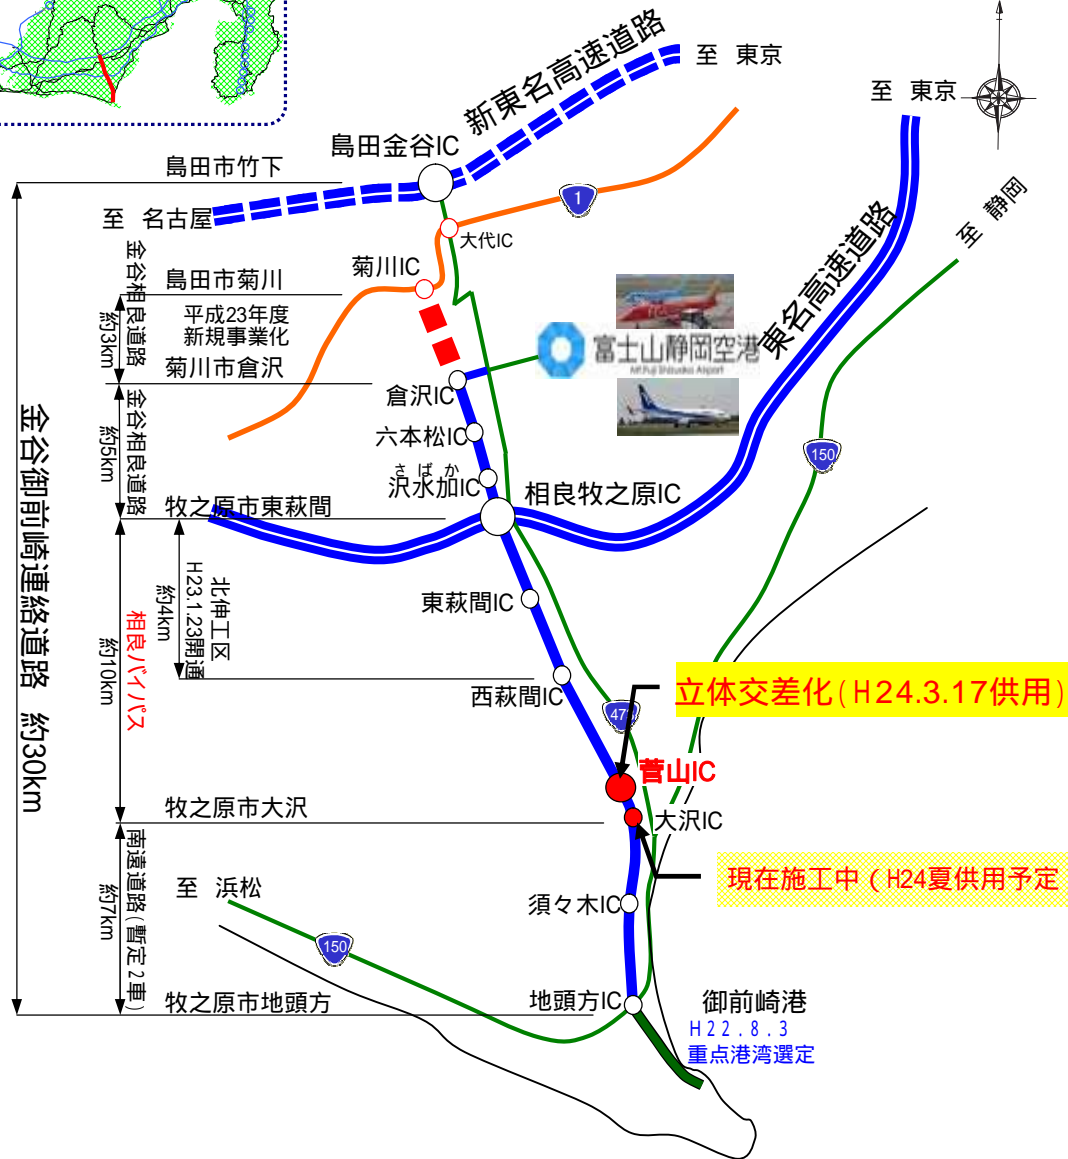

至 御前崎港



今回供用する菅山ICの写真

